



Výběrová matice – ochrana před bleskem a přepětím pro obytné a komerční budovy **s vnější ochranou před bleskem (LPS III / IV)**



Budovy

Rodinné a bytové domy * / Administrativní budovy *

Hlavní / Elektroměrový rozvaděč

Kombinovaný svodič typu T1+T2





- DSH TNC 255 941 300
- DSH TT 255 941 310
- DSH TNS 255 941 400
- DSH TNC 255 FM ** 941 305
- DSH TT 255 FM ** 941 315
- DSH TNS 255 FM ** 941 405

* ochrana před přepětím je dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 **povinná**

** s pomocným kontaktem pro dálkovou signalizaci stavu

Typ T2

- DEHNgard
- 952 310 TT
- 952 400 TNS



Podružný rozvaděč

Typ T3

- DEHNrail modular
- 953 200 (2P)
- 953 400 (4P)



- DEHNflex
- 924 396



- DEHNsafe
- 924 370

Internet / širokopásmové systémy



- Internet:
- DEHNbox
- 922 220



- DEHNgate
- 909 705



- DEHNgate IP66
- 929 221

SAT – TV systémy



- SAT:
- DEHNgate
- 909 706

Elektrické žaluzie



- DEHNcord
- 900 449

Kancelář / Home-Office



- DEHNpatch
- 929 121

Chytrá domácnost / KNX



- BUSsector
- 925 001

Fotovoltaika

Střídač

DC strana

AC strana

Dodržena separační vzdálenost?

Typ T1+T2



- DEHNcombo
- 900 070

Typ T2



- DEHNgard M YPV SCI
- 952 511 (600V)
- 952 510 (1000V)
- 952 512 (1200V)

Typ T2



- DEHNCube
- 900 910
- 900 920

Doporučené příslušenství



- Připojovací vodiče Y pro DEHNCube
- 900 945

viz DS 109
DEHN chrání fotovoltaické systémy



E-mobilita

Dobíjecí stanice

Typ T2



- DEHNgard
- 952 310 TT
- 952 400 TNS



- DEHNCord 3P
- 900 439

Typ T1+T2



- dobíjecí sloupek mimo dosah hromosvodu



- DEHNvap
- 900 352 (3P TT)
- 900 351 (1P TT)

— Povinné

- - - Doporučené

☑ Ano

☒ Ne





Vzdálenost k předřazené přepětové ochraně



Výběrová matice – ochrana před bleskem a přepětím pro obytné a komerční budovy **bez vnější ochrany před bleskem**




Budovy

Rodinné a bytové domy * / Administrativní budovy *	
Hlavní / Elektroměrový rozvaděč	
Kombinovaný svodič typu T1+T2	Alternativně svodič typu T2
 <p>DSH TNC 255 941 300</p> <p>DSH TT 255 941 310</p> <p>DSH TNS 255 941 400</p> <p>DSH TNC 255 FM ** 941 305</p> <p>DSH TT 255 FM ** 941 315</p> <p>DSH TNS 255 FM ** 941 405</p>	 <p>DG M TNC 275 952 300</p> <p>DG M TT 275 952 310</p> <p>DG M TNS 275 952 400</p> <p>DG M TNC 275 FM ** 952 305</p> <p>DG M TT 275 FM ** 952 315</p> <p>DG M TNS 275 FM ** 952 405</p>

* ochrana před přepětím je dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 **povinná**

** s pomocným kontaktem pro dálkovou signalizaci stavu

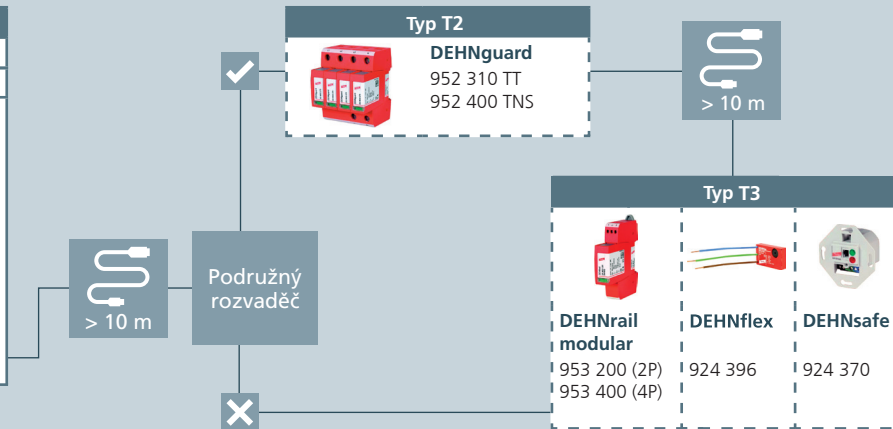

Internet / širokopásmové systémy

-  **Internet:**
DEHNbox
922 220
-  **DEHNgate**
909 703
-  **DEHNgate IP66**
929 221

SAT – TV systémy

-  **SAT:**
DEHNgate
909 706


Elektrické žaluzie

-  **DEHNcord**
900 449

Kancelář / Home-Office


-  **DEHNpatch**
929 121

Chytrá domácnost / KNX

-  **BUSector**
925 001



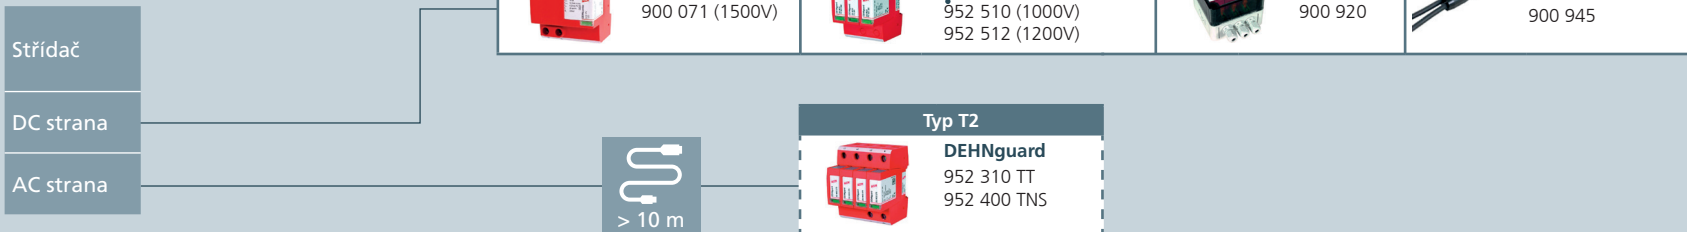

Fotovoltaika



E-mobilita

Dobíjecí stanice

Typ T2
 <p>DEHGuard 952 310 TT 952 400 TNS</p>
 <p>DEHncord 3P 900 439</p>

— Povinné

- - - Doporučené

✓ Ano

✗ Ne



Vzdálenost k předřazené přepětové ochraně